



充电

电源


按下电源键，设备开机。再次按下电源键，设备关机。开机前，请确认电池有足够电量。

本示波表标配电源适配器，接口为Type-C。可输入的交流电源为：100-240 V，50-60 Hz。输出为5V@2A。可使用该电源适配器给示波表供电或者给电池充电。

示波表接入电源适配器时，如果示波表内部未安装电池，电源键背光灯为红色并闪烁；如果示波表内部安装电池且电量未充满，电源键背光灯为红色；如果示波表内部安装电池且电量充满，则电源键背光灯灭。

用户界面

示波器

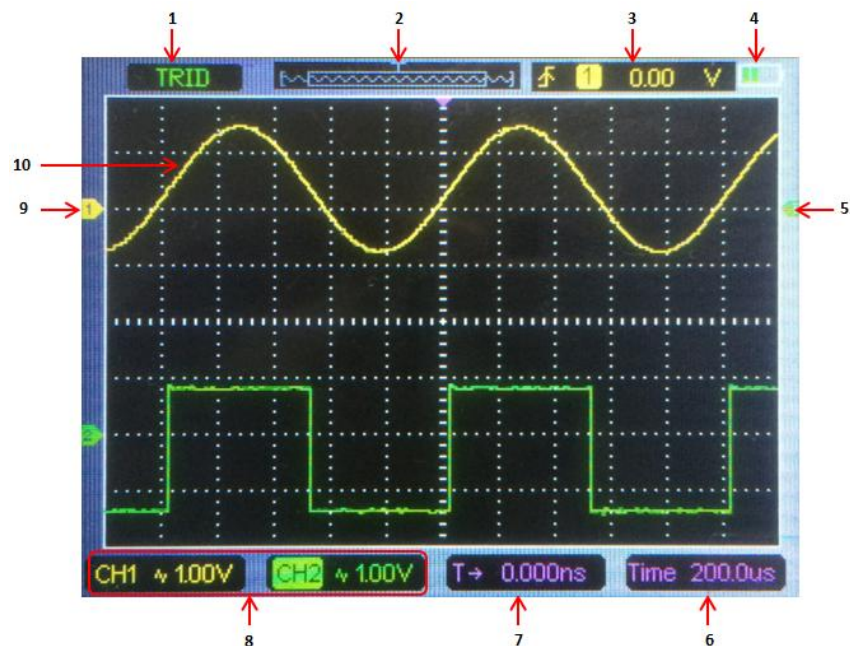

1. 触发状态
2. 主时基视窗
3. 触发边沿、触发通道及触发电平
4. 电池电量
5. 触发标记
6. 时基
7. 水平触发时间
8. 通道信息
9. 通道标记
10. 波形显示窗口


用户界面

万用表



1. 电池电量
2. 连接示意图
3. 测量值显示
4. 测量类型

波形发生器

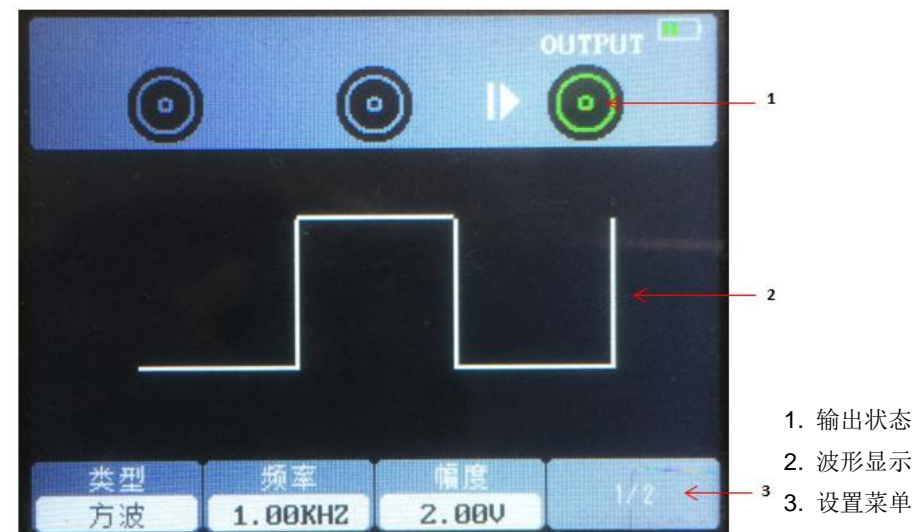

1. 输出状态
2. 波形显示
3. 设置菜单


软件安装

注意：使用示波器前，您必须安装软件。

1. 在Windows操作系统下，将光盘插入CD光驱。
2. 打开 CD 所在盘双击 **Setup.exe** 文件进行软件安装。根据提示信息一步一步的安装，安装完成后会在桌面上创建快捷方式。
3. 将 USB 线的 Type-C 端插入示波器 的 USB 端口，扁口端连接 PC 机的 USB 端口。

电脑端用户界面

双击桌上的软件程序图标，可以看到用户界面如下：

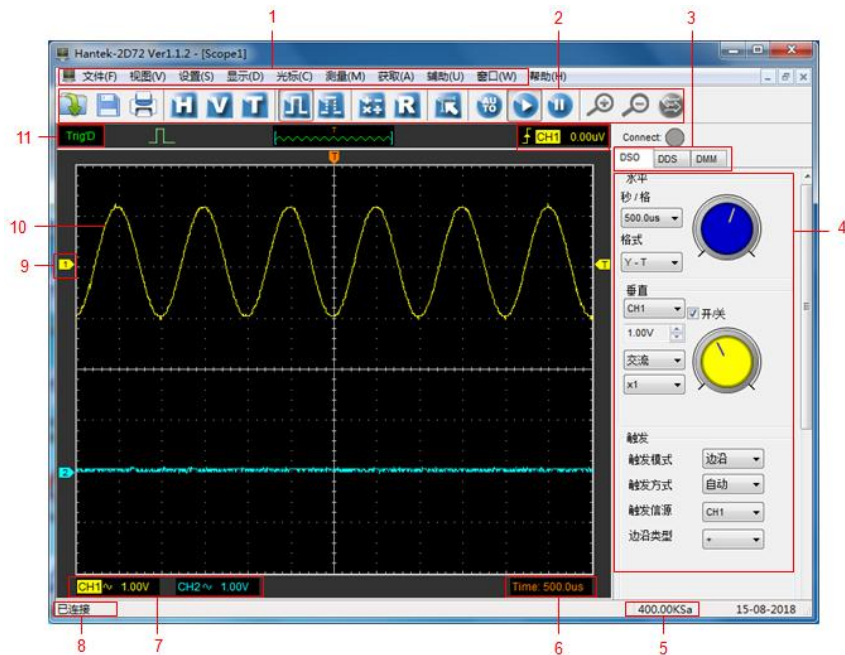

- | | |
|-------------|----------|
| 1. 系统主菜单 | 2. 工具栏 |
| 3. 功能切换 | 4. 控制面板 |
| 5. 采样率 | 6. 时基 |
| 7. 通道信息 | 8. 连接状态 |
| 9. CH1 通道标记 | 10. 波形显示 |
| 11. 触发状态 | |

常规安全事项概要

仔细阅读下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有专业授权人员才能执行维修。

使用正确的电源线。只使用所在国家认可的本产品专用电源线。

正确连接与断开。在探头连接到被测量电路之前，请先将探头连接示波器；在探头与示波器断开之前，请先将探头和被测电路断开。

将产品接地。为避免电击，本产品通过电源线的接地导体接地，接地导体必须与地相连在连接本产品的输入或输出端前，请务必将本产品正确接地。

正确连接探头。探头地线与地电势相同请勿将地线连接到高电压上。

查看所有终端额定值。为避免起火或过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明。请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。

请勿开盖操作。外盖或面板打开时请勿运行本产品。

避免电路外露。电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

怀疑产品出现故障时，请勿进行操作。如果您怀疑此产品已被损坏，可请合格的维修人员进行检查。

保持适当的通风。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易燃易爆的环境下操作。

请保持产品表面的清洁和干燥。

一般性检查

用户收到示波器后请按照下列步骤检查设备：

检查是否有因运输造成的损坏：

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损，请先保留，直到整机和附件通过电性和机械性测试。

检查附件：

关于提供的附件明细，在本说明书后面的“配件”中进行了说明。如果发现附件缺少或损坏，请与负责此业务的经销商联系。

检查整机：

如果发现仪器外观破损，仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请与负责此业务的经销商联系。